GDF60-24Z/4.5-ER25 380V接线盒外形图

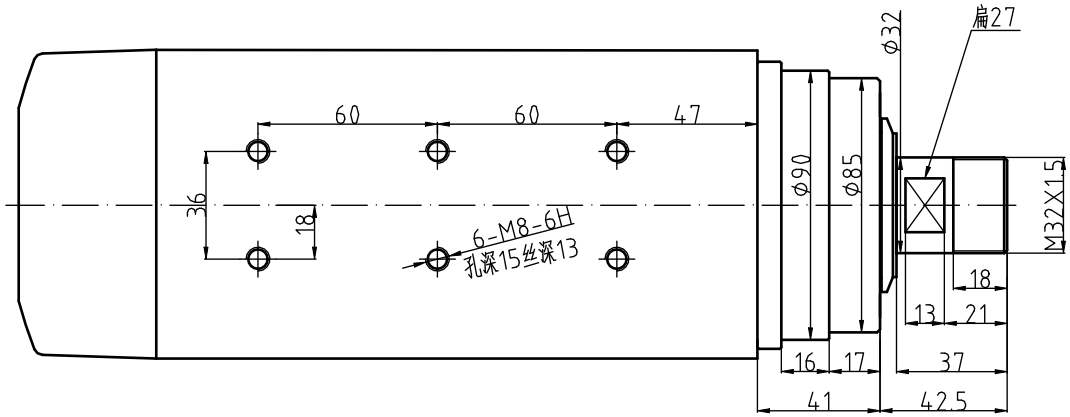

接线说明图



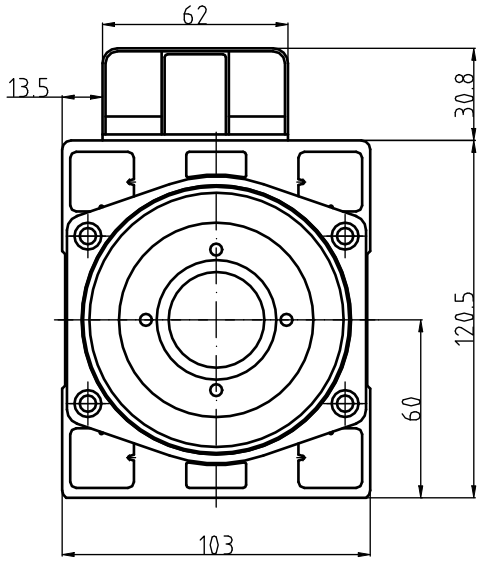

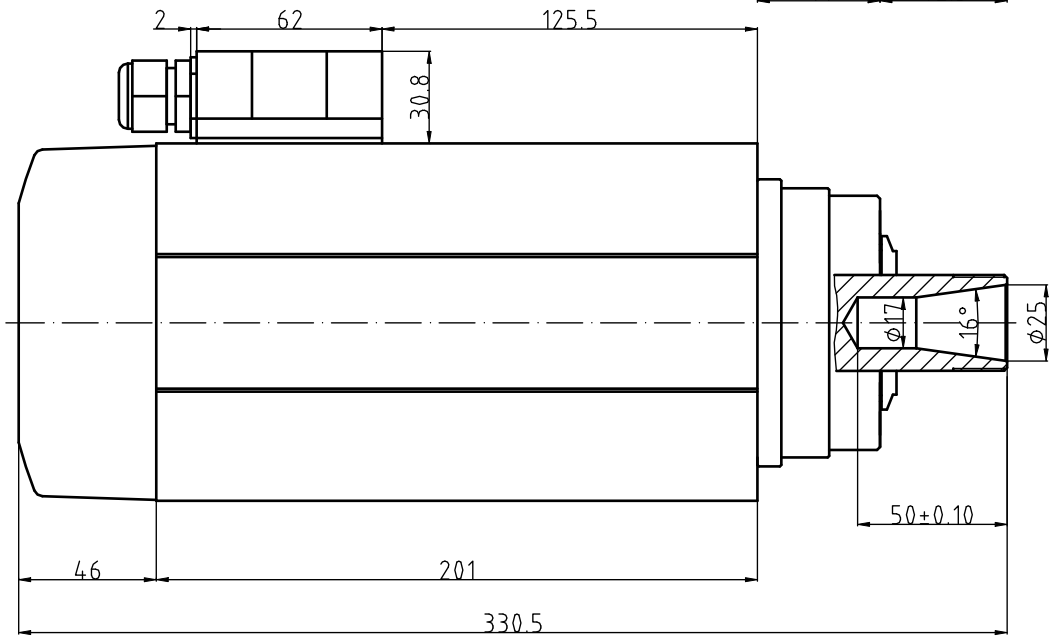

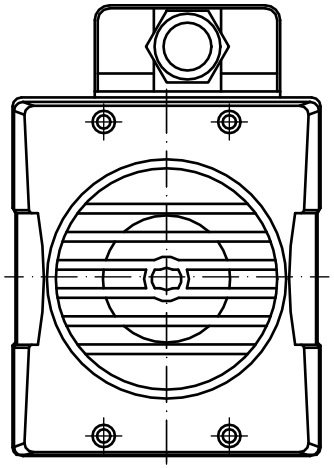

GDF60-24Z/4.5-ER25 常用最高转速21000r/min

功率 4.5kw
电压 380V
电流 9.0A
频率 400Hz
转速 24000r/min

重量:12KG
ER螺帽:ER25
冷却方式：风冷
轴承润滑方式：脂润滑
高精度角接触球轴承:2X7007C P4/2X7002C P4
旋转方向：从轴伸端看为逆时针方向

特别注意：按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动！